



高低温直流伺服电机带行星齿轮减速器机组

本产品主要适用于石油系统（我们有着 **20 多年与大庆油田的合作历史**），和医疗器械等行业。



我们的优势：与国外的相关领域主流电机生产商，例如马克松（Maxon）和冯哈勃（Faulhaber）相比较，新仪生产的电机在各项性能指标已经与进口电机十分接近。同时，新仪电机的耐温可以达到 **-15 至 175℃**，有的产品根据用户的要求甚至做到了耐温 **200-230℃**，而进口电机的耐温普遍最高只能达到 **120℃** 左右。目前国内的不少大型国企、各大油田和石油仪器的生产商都用到我们公司的产品、除此之外，与众多进口电机相比，新仪电机具有更短的生产交货周期（有现货可立即发货，备货周期在 **7 天至 10 天** 一般不超过 **1 个月**，而进口电机从预订到交货的周期普遍在 **3 个月** 到半年左右，甚至更长），安装尺寸可根据用户要求进行非标定制，维修与售后服务更便捷快速，采购价格也相对进口电机有着更明显优势。我们的用户现在已经遍及全国各地，欢迎新老用户来函来电订购我们的高低温直流伺服电机机组。

★★★本产品专业性较强，请有意者直接电话咨询或阿里旺旺联系★★★

本公司的产品均可按客户要求非标定制，本目录中所列产品均为已成熟产品，有现货。

如对产品有其他要求可在订货前另行沟通

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com

副总：王昀璐 13764577096 917heaven@163.com




产品目录

42SY 系列直流伺服电机带行星减速装置（新产品）	3
16SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	4
19SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	6
20SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	8
22SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	10
24SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	12
26SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	13
28SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	14
32SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	16
38-46SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	18
46SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	20
50SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	22
66SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组	23




42SY 系列直流伺服电机带行星减速装置（新产品）

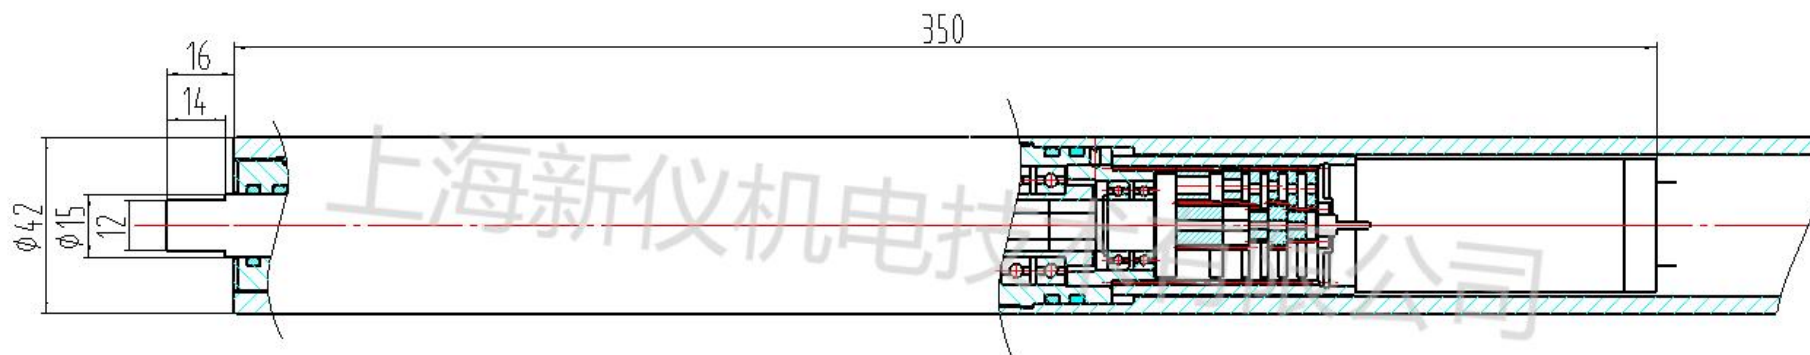

主要技术参数：输入电压 40-70V（按照扭矩输出需要调节电压，输出转速 0.1-0.5 转，输出扭矩 80 牛米-140 牛米，电流控制在 60-250 毫安。并下承压 80MPa、环境温度 175 度。输出端尺寸可根据客户要求定制。



16SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组

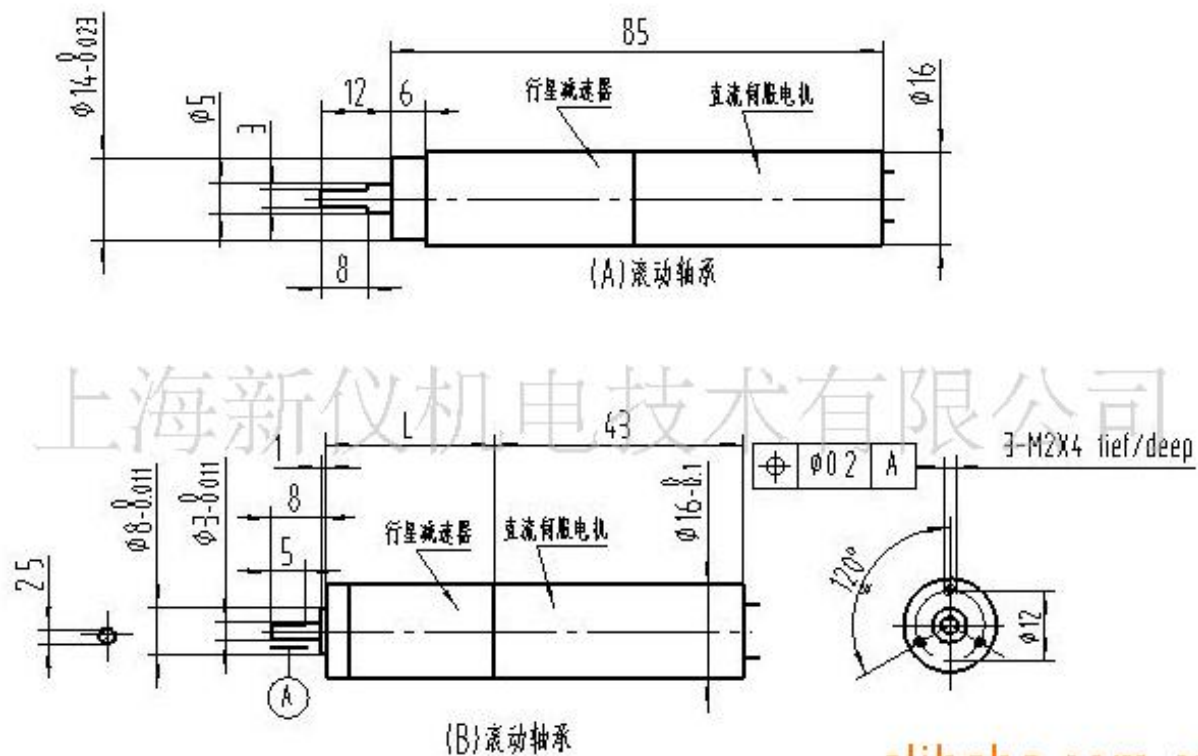



型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(mA)	(mN. M)	(r/min)	(mA)	(mN. M)	
16SY/12	12	140-500	1500	2-12	800	2000	医疗器械
16SY/24	24	250	1500	10	500	2000	医疗器械
16SY/30	30	300	1800	28	600	2000	22 含水流量仪
16SY/30	30	100-250	1500	10-20	350	2000	21 含水流量仪
16SY/50	50	100-200	1000	2-15	300	2000	测调仪水嘴
16SY/70	70	60-200	2000	2-18	250	2500	测调仪水嘴

注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：2-12 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 2 转或 12 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.


our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com

副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com



19SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组

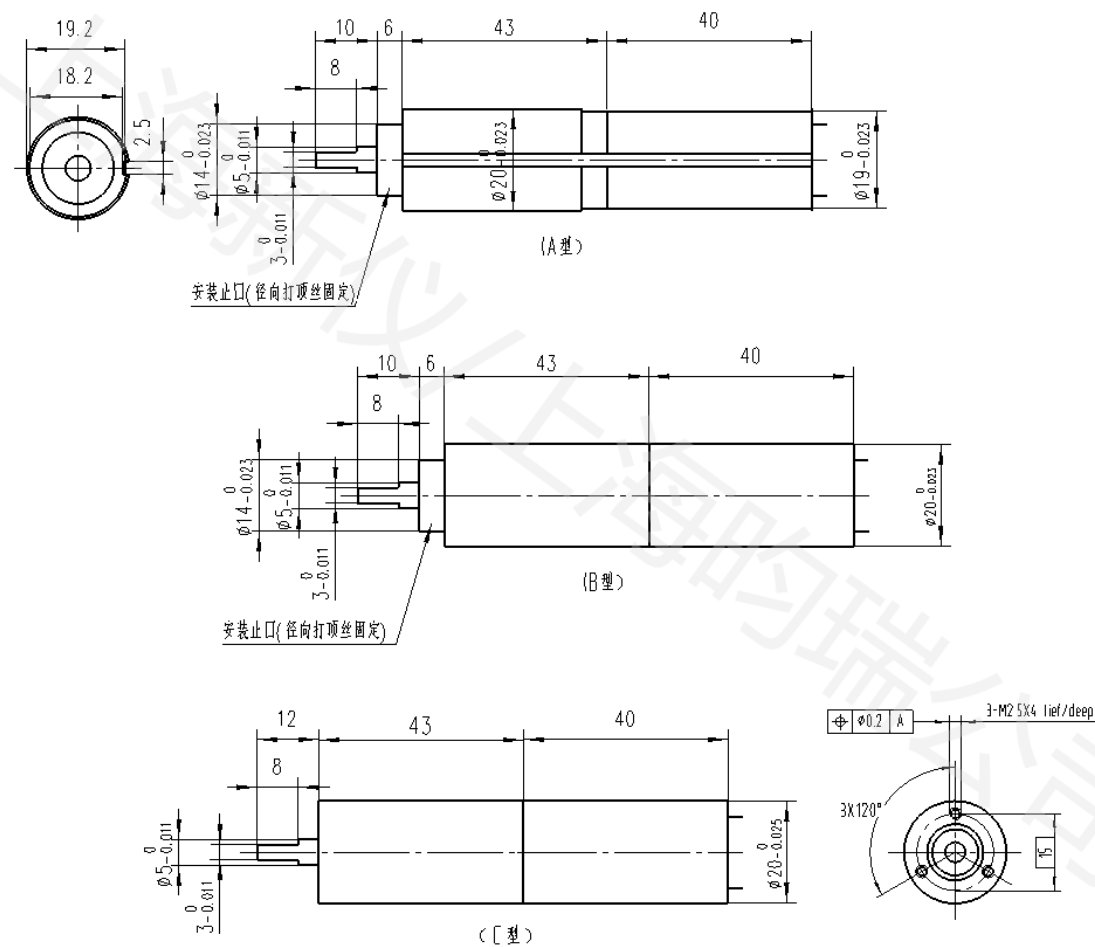

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com
副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com



型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(mA)	(mN. M)	(r/min)	(mA)	(mN. M)	
19SY/12	12	140-350	1200	2-12	500	2500	井下存储仪器
19SY/24	24	140-400	1500	4-5	500	2450	雷达测量车
19SY/24	24	350	1500	12	500	2000	雷达测量车
19SY/30	30	150	1960	2.5	200	2450	大庆 26 示踪流量
19SY/30	30	250	1960	10	400	2450	大庆 26 电动扶正器
19SY/50	50	200	1960	10	350	2450	大庆 26 电动扶正器
19SY/50	50	200	1960	28	300	2450	大庆 26 示踪流量
19SY/50	50	200	1960	4-5	300	2450	大庆 28 集流伞
19SY/70	70	150	1960	12	250	2450	大庆 28 集流伞
19SY/70	70	150	1960	18	250	2450	26 集流伞用
19SY/70	70	150-200	1500	5-28	250	2500	26 集流伞用

注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：5-28 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 5 转或 28 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.


our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com

副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com



20SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组

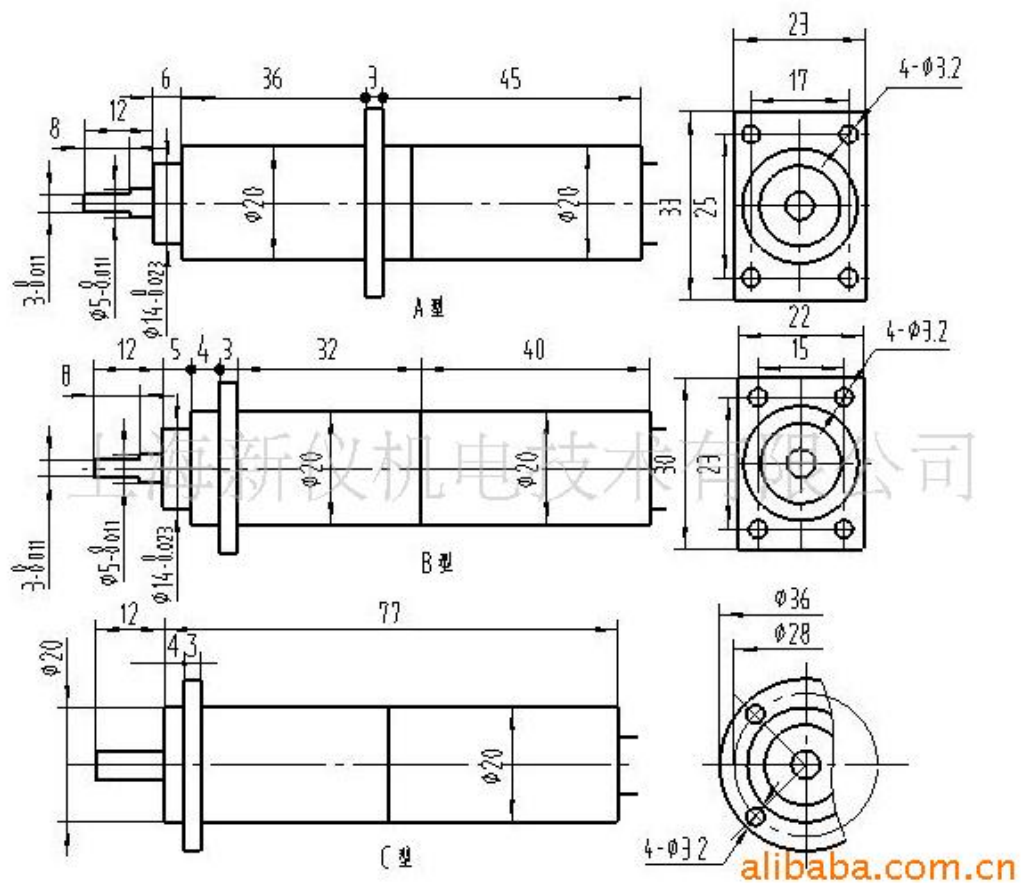



型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(mA)	(mN. M)	(r/min)	(mA)	(mN. M)	
20SY/12	12	140-350	1200	2-12	500	2500	井下存储式仪器用
20SY/24	24	60-350	1470	0.5-10	400	2500	雷达测量车载用
20SY/30	30	120-450	1470	2-32	500	2500	雷达测量车载用
20SY/50	50	120-350	1960	0.5-18	400	2500	电动扶正器
20SY/70	70	120-350	1960	2-18	250	2450	大庆含水流量用


注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：2-12 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 2 转或 12 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.

our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....



22SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组

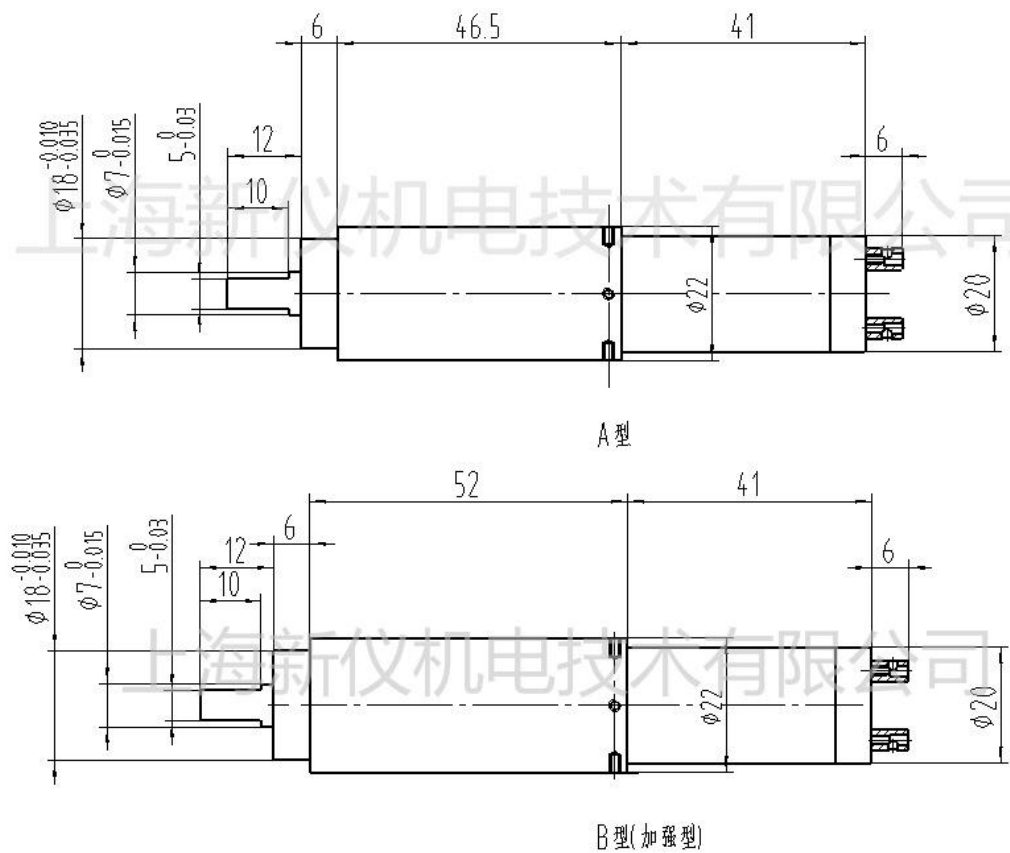



型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(mA)	(mN. M)	(r/min)	(mA)	(mN. M)	
22SY/12	12	300	2500	4-12	500	3500	Φ28 存储式仪器
22SY/24	24	300	3538	4-28	500	4000	金属集流伞
22SY/30	30	250	3538	12-24	500	5000	井下取样
22SY/50	50	90	4000	0.5	120	6500	水井测调仪
22SY/50 (加强)	50	120	8000	5-6	350	10000	井下水嘴调节
22SY/70	70	250	4000	0.5-24	500	6000	井下阀门调节


注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：4-12 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 4 转或 12 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.

our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....



24SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组

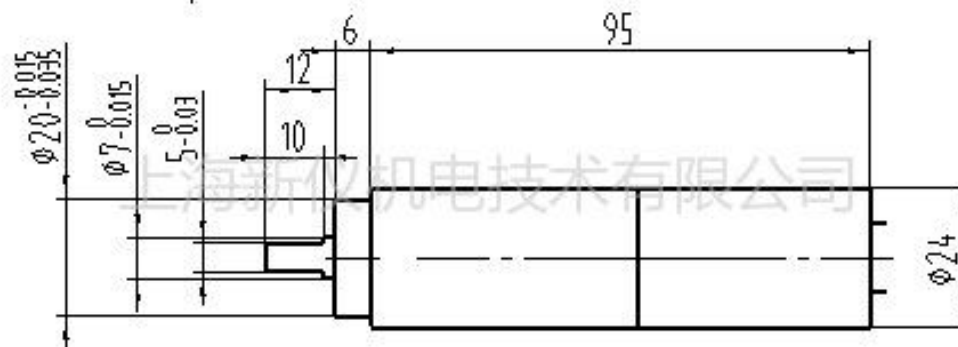

型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(mA)	(mN. M)	(r/min)	(mA)	(mN. M)	
24SY/24	24	250	2538	8-12	500	3500	医疗器械
24SY/70	70	250	2538	8	350	3932	同心测调仪
24SY/50	50	250	2538	7	500	3920	雷达车载
24SY/50	50	250	2244	4-10	500	3244	测调仪
24SY/30	30	300	2244	0.5-10	500	3000	电动扶正器

注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：4-10 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 4 转或 10 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.


our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com

副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com



26SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组

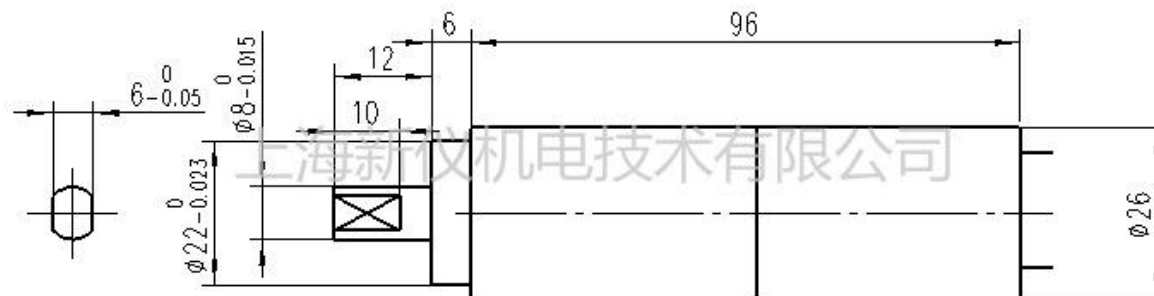

型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围
	(V)	(mA)	(mN.M)	(r/min)	(mA)	(mN.M)	
26SY/12	12	100-250	3500	3-12	500	5000	井下存储取样
26SY/24	24	300	4000	1-12	350	6500	测调仪
26SY/30	30	250	4000	1.5-35	500	6500	Φ38 集流伞
26SY/50	50	250	4000	4-25	500	6500	测调仪
26SY/70	70	150-300	3000	0.5-18	800	6000	井下取样

注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：3-12 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 3 转或 12 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.

our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com

副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com



14



型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(mA)	(mN. M)	(r/min)	(mA)	(mN. M)	
28SY/6	6	220	4000	1-2	320	600	井下存储式仪器
28SY/12	12	300	3538	4-12	500	5000	井下存储式仪器
28SY/24	24	300	3538	4-28	500	5000	雷达检测车载
28SY/30	30	250	3538	12-24	500	5000	颗粒状释放器
28SY/50	50	250	4000	3-28	500	6500	大庆水平井伞式流量
28SY/50 (加强)	50	100	12000	1-2	250	15000	测调仪阀门调节
28SY/70	70	250	4000	0.5-24	500	6000	电动扶正器
28SY/110	110	70	8000	1-1.5	200	10000	测调仪阀门调节

注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：4-12 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 4 转或 12 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.


our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com

副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com



32SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组

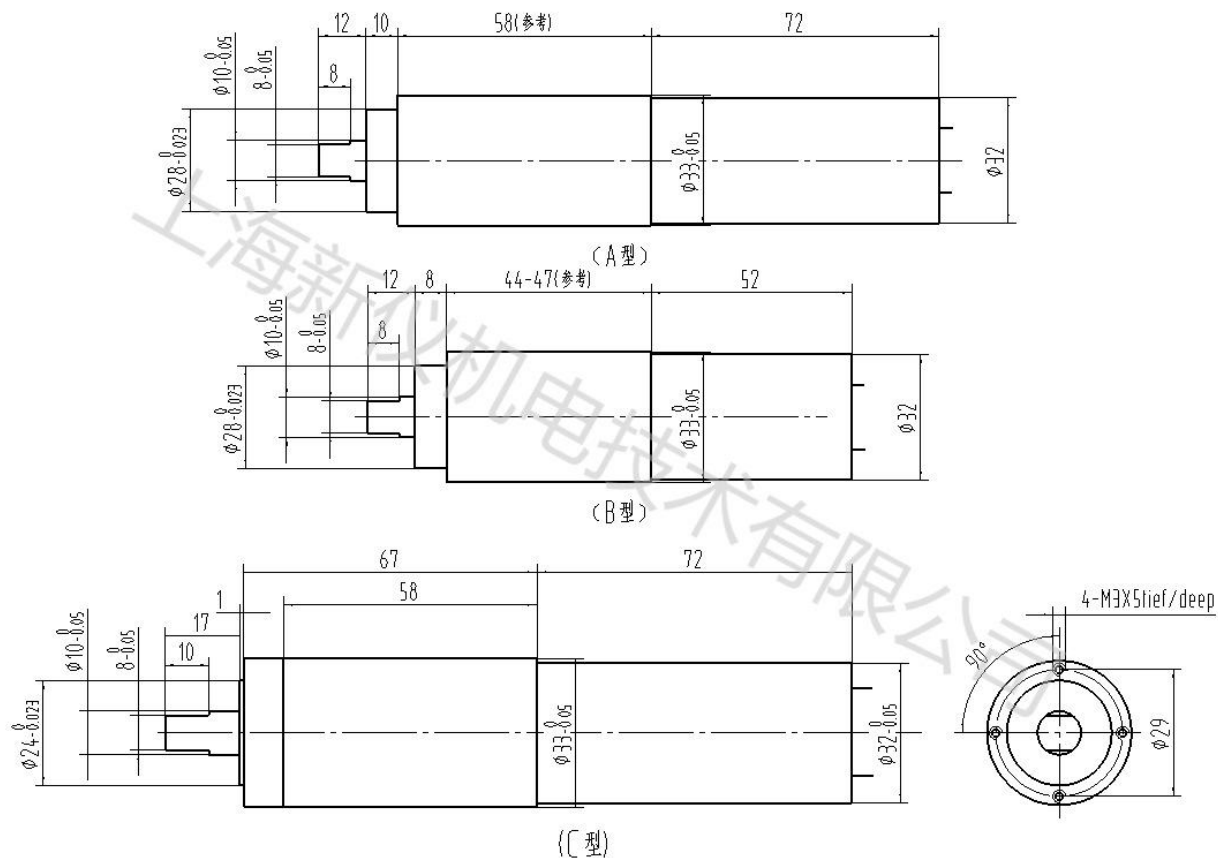



型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(mA)	(mN. M)	(r/min)	(mA)	(mN. M)	
32SY/30 (B 型)	30	60-300	4000-6000	1-12	400	7000	小数控井径
32SY/30 (C 型)	30	60-300	4000-6000	1-12	400	7000	小数控井径
32SY/50 (B 型)	50	60-300	4000-6000	1-35	400	7000	井下刮蜡器
32SY/50 (C 型)	30	60-300	4000-6000	1-12	400	7000	测调仪阀门
32SY/30 (A 型)	30	120-250	10000-15000	3-12	500	20000	测调仪阀门
32SY/45 (A 型)	45	60-120	12000-15000	1-2	140	20000	测调仪阀门
32SY/50 (A 型)	50	60-350	15000-20000	1-12	400	25000	井径推靠仪器
32SY/70 (A 型)	70	60-400	3000-20000	1-35	450	30000	井下刮蜡器
32SY/110 (A 型)	110	50-300	15000-25000	1-12	350	30000	井径推靠仪器

注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：3-12 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 3 转或 12 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.


our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com

副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com



38-46SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组

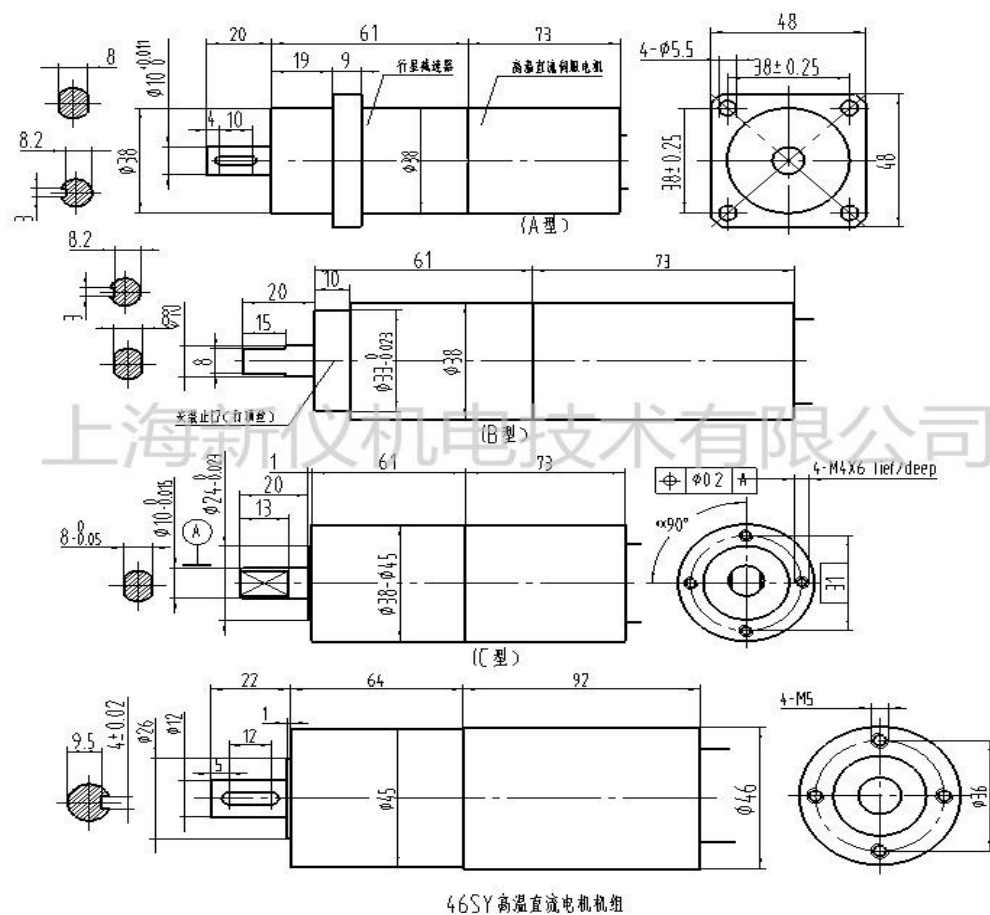



型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(A)	(mN. M)	(r/min)	(A)	(mN. M)	
38SY/24	24	0.8	20000	2.5—35	2	35000	军工远望号军舰
38SY/24	24	0.8	20000	6—28	2	35000	军工远望号军舰
38SY/28	28	0.8	20000	28	2	35000	军工远望号军舰
38SY/110	110	0.35	20000	5—6	0.6	35000	井径推靠器用
38SY/110	110	0.35	20000	12	0.8	35000	井径推靠器用
38SY/90	90	0.4	20000	4	0.8	35000	井径推靠器用
38SY/24	24	1.5	11000	60	2.5	15000	雷达
38SY/24	24	1.5	10000	37	2.5	15000	雷达
38SY/28	28	1.5	11000	32	2.5	15000	雷达
38SY/70	70	0.35	18000	1—8	2.5	20000	井径小数控用
38SY/110	110	0.35	20000	1—7	0.6	30000	井径推靠器用
45SY/70	70	0.35	25000	8	0.5	30000	井径小数控用
46SY/110	110	0.35	30000	4-12	0.5	50000	大型测调仪用

注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：2.5-35 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 2.5 转或 35 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.

our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers....

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com

副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com

[illegible]

20



型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(mA)	(mN. M)	(r/min)	(mA)	(mN. M)	
46SY/110	110	350	40,000	8-10	500	60,000	测调仪阀门

注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：8-10 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 8 转或 10 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.

our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....




our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....

副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com



66SY 系列直流伺服电机带行星减速器机组

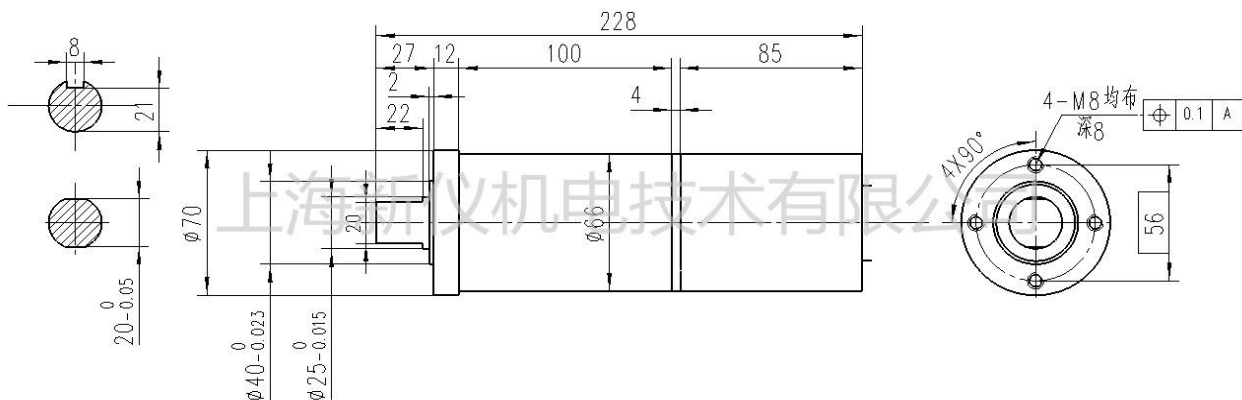

型号 (Types)	额定电压 (Rated Voltage)	额定电流 (Rated Current)	额定转矩 (Rated Torque)	额定转速 (Rated Speed)	允许最大电流 (Max Current)	允许最大转矩 (Max Torque)	使用范围 (Use Range)
	(V)	(mA)	(mN. M)	(r/min)	(mA)	(mN. M)	
66SY/120	120	1, 500	150, 000	6-7	5, 000	200, 000	水平井
66SY/150	150	1, 200	150, 000	6-7	5, 000	200, 000	侧调仪阀门
66SY/200	200	1, 100	150, 000	8-500	5, 000	200, 000	固井用振动器

注：以上电机和行星减速器机组可以根据用户要求进行非标定制、这里的输出转速，例：6-7 转是指你可以在这个范围里选择一种，或 6 转或 7 转.....

Please note: the above models and parameters are only for general reference.

our products can be verified according to customers needs, so please contact our engineers before ordering....

业务联系人 总经理：周德仁 13901775458 1775458@163.com

副总：玉昀璐 13764577096 917heaven@163.com